


SEEK SHOT ve SEEK SHOT PRO KULLANIM KLAVUZU



TEMEL Kullanım Klavuzu

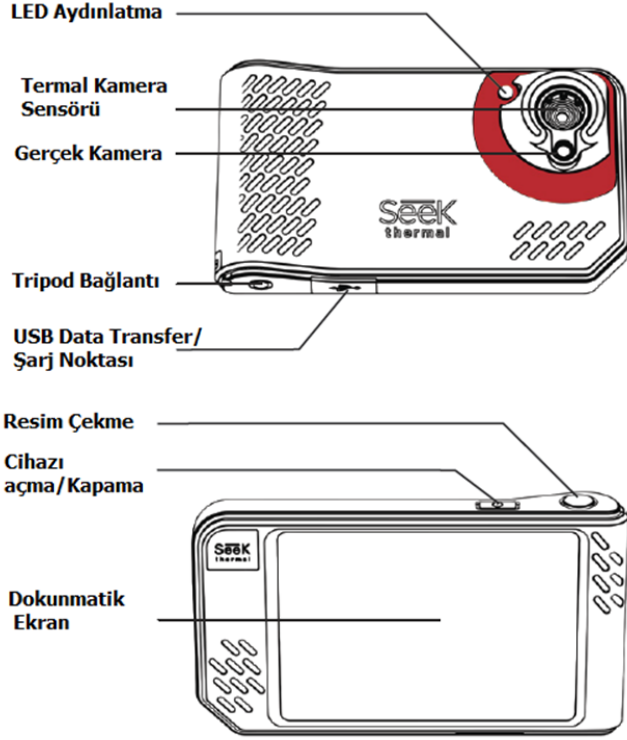

Başlama

Seek SHOT Pro tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu başlangıç klavuzu hızlı bir şekilde profesyonel resimler çekmeniz konusunda yardımcı olacaktır.

Adım 1

Cihazı kutusundan çıkartın

Adım 2

USB Kabloyu kullanarak cihazı şarj edin.

Adım 3

Cihazı açma/kapatma tuşuna 2-3 saniye devamlı basarak açın.



Cihaz ile RESİM ve VIDEO ÇEKME


Kameradaki Resim Çekme düğmesine basarak resim veya video çekebilirsiniz.

Resim Çekme

Resim çekme düğmesine kısa basın ve bırakın. Bu şekilde cihaz resim çekerek resim galerisine görüntüyü atacaktır.

Video Çekme

Resim Çekme düğmesine uzun basarak video çekimine başlayabilirsiniz. Video çekimini bitirmek için tekrar aynı işlemi yapın. Video otomatik olarak galeriye kayıt edilecektir

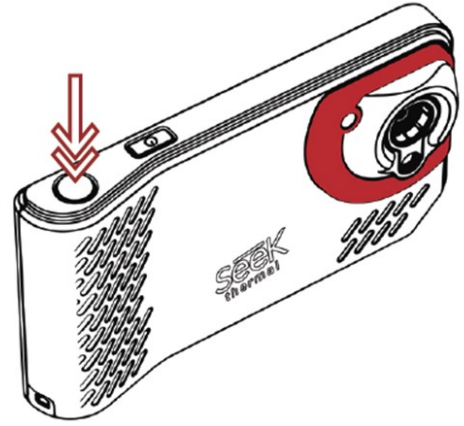

KAMERA AYARLARI

Öncelikle cihaz çalışırken ekranan dokunun ve daha sonra Quick Setting barına basarak aşağıdaki opsiyonlara ulaşın.



Parlaklık: Ekranın parlaklık.



Cihazın WIFI ayarlarını ayarlayın.



Flaş: Kameradaki Flashı ek aydınlatma eklemek için ayarlayın.



Fener: Cihazın Fenerini açın.



Cihazın yardım menüsü.



İleri düzeyde ayarlar

Units: Sıcaklık ölçüm birimi ayarlama

Emissivity: Ölçümlenecek materyal üzerinden yansıma infrared ışığı değerlerini ayarlama menüsü. Emisitivite değeri manual olarak ayarlama

GÖRÜNTÜLEME MODLARI

Ekran üzerinden 3 ekran modunu kullanabilirsiniz.



Gerçek görüntü



Termal Görüntü



SEEKFUSION Görüntü



Barları kullanarak ne kadar termal görüntü ne kadar gerçek görüntü gösterileceği ayarlanabilir.

KAMERA DERECE GÖSTERME




Kamera orta noktasındaki objenin sıcaklığı gösterilir.



Spot Sıcaklık.Ekran üzerinde herhangi bir noktada 3 adet sıcaklık değeri gösterme



3 adet Alan atanabilir ve bu alanın sıcaklığı gösterimi.



Ekran üzerinde en yüksek/Soğuk sıcaklık noktası gösterimi.

IMAGE PROSES.

HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) Bu gösterim modu görüntüde çok sıcaklık farkı olduğu zaman kullanılabilir.

Precision Imaging Mode : Aktif ekran üzerinden belli sıcaklık aralığını renklendirme için kullanılır. Bu mod min/max barında bir ikon ile gösterilir.

Range barı üzerinde orta noktaya dokunarak iki görüntü modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

SICAKLIK BARI

Precision Modundayken, kolay bir şekilde belli bir sıcaklık aralığı seçilebilir. Seçilip ayarlandıktan sonra kamera ekranında sadece belirlenen sıcaklık aralığı gösterimi yapılacaktır. Bu sıcaklık aralığı dışındaki sıcaklıklar belirsiz gösterilir. Sabit olarak sıcaklık barı ekran üzerinde gösterilir. Sıcaklık barı HDR modunda otomatik olarak ayarlanacaktır.

Precision Modunda Sıcaklık değerini sabitleme: Maksimum sıcaklık değeri için barın tepesindeki noktaya dokununuz, Minimum değeri ayarlamak için alt noktaya dokununuz. Sonra sıcaklık değerini onaylayınız.

RENK PALETİ

Termal Kamera görüntü gösterim şekillerini Renk ikonuna



basarak değiştirebilirsiniz.

Farklı renk paletleri ile istediğiniz görüntü gösterimini seçebilirsiniz.

GALERİ

Galeri seçmiş olduğunuz resim ve videoların saklandığı alandır. Galeriden resimleri görüntüleyebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz. Galeriden menüsü ekranın sol alt köşesindedir.

Resimler menüsünden istediğiniz resmi seçebilir ve resim ile

ilgili bilgiler için  tuşuna basabilirsiniz.

Çekilen resim üzerinde değişiklik yapmak için;

Değiştirilmek istenen resmi seçin.

Edit düğmesine basın. 

İstediğiniz değişiklikleri yapın.

Onaylayarak çıkarken önünüze iki seçenek çıkacaktır. Kopya sekilde kayıt veya yeni kayıt.

Resmi silmek istemeniz durumunda  tuşuna basın.

Uygulama : SEEKVIEW (ANDROID /IOS(



Yardım ve Destek

support@thermal.com
info@sge.com.tr



seekthermal



SeekThermal



seekthermal



Seek Thermal

